

TOLLENS

ESMALTADO DE SUPERFICIES CERÁMICAS

Sistema de poliuretano y máximas prestaciones para pintar superficies cerámicas sin necesidad de imprimación previa.



Esmaltado de superficies cerámicas

Sistema de poliuretano y máximas prestaciones para pintar superficies cerámicas sin necesidad de imprimación previa.

■ APLICACIONES:

Especialmente indicado para pintar bañeras, platos de ducha, lavabos y dónde se requiera una excelente resistencia a la inmersión, al agua, a las manchas, al lavado y al roce. No aplicar en suelos y encimeras.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Presencia de silicona de sellado de juntas.
- Presencia de suciedad, moho y ceras.
- Presencia de óxido.
- Desconchados.
- Grado de humedad y temperatura ambiente.

2. PREPARACIÓN:

- **Asegurar una correcta eliminación y limpieza de la junta de sellado.** Eliminar completamente la silicona con disolvente.
- **Asegurar una correcta limpieza de la superficie:** Preparador de superficies Tollens.
- **Prevención de la presencia de moho:** eliminar con lejía.
- **Eliminar el óxido:** lijado superficial e Imprimación Antioxidante al agua Tollens.
- **Reparar el desconchado:** con esmalte blanco reparador de desconchados.
- **Humedad y temperatura ambiente:** de 5° a 35°C y humedad relativa <85%. A menor temperatura y mayor humedad, mayor tiempo de secado.



PROPIEDADES:

■ Durabilidad y resistencia:

- Impermeable, excelente resistencia al agua y a la inmersión.
- Excelente resistencia altas temperaturas.
- Excelente dureza y resistencia a golpes y rayadas.
- Excelente resistente a una limpieza frecuente y a los productos de limpieza domésticos.

■ Excelente adherencia.

■ Acabado profesional:


- Aplicación directa sobre soporte.
- Gran brochabilidad, nivelación y cubrición.
- Acabado liso perfecto sin rastro de pinceladas.

3. IMPRIMACIÓN:

- No precisa imprimación.

4. ACABADOS:

- **Brillante:** Esmalte sanitarios brillante.
- **Satinado:** Esmalte sanitarios satinado.

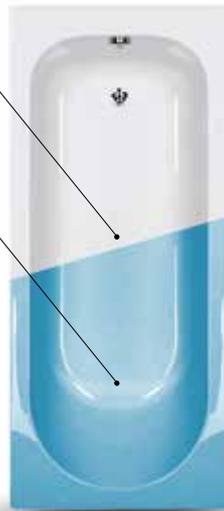

Superficie cerámica

5. COLOR:

- **Sistemas de color Premium:** colores tintométricos que priorizan la exactitud de color y la cobertura.
- **Gama de color:** carta de color creada para la decoración de cocinas y baños de tendencia.

Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m ² / L / mano
<p>PREPARADOR DE SUPERFICIES</p> 	<p>Limpiador profesional que elimina la grasa, la suciedad, la nicotina y el hollín de la superficie a pintar. Permite una buena adherencia de la pintura. Ideal para rincones de difícil acceso.</p>	 <p>AL AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin disolventes. - Sin olor. - Llega a rincones de difícil acceso. - Imprescindible para una buena limpieza. 	Incoloro.		50-100
<p>ESMALTE SANITARIOS BRILLANTE</p> 	<p>Esmalte brillante de poliuretano y de dos componentes para pintar superficies cerámicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Directo sobre soporte. - Impermeable. - Resistente a la inmersión. - Resiste altas temperaturas. - Resiste golpes y rayadas. - Muy lavable. - Resiste detergentes domésticos. - Gran brochabilidad, nivelación y cubrición. 	 <p>Blanco Nieve + Carta Tollens Renovación (Blanco vainilla no disponible).</p> <p>- Brillante.</p>		12 -14
<p>ESMALTE SANITARIOS SATINADO</p> 	<p>Esmalte satinado de poliuretano y de dos componentes para pintar superficies cerámicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Directo sobre soporte. - Impermeable. - Resistente a la inmersión. - Resiste altas temperaturas. - Resiste golpes y rayadas. - Muy lavable. - Resiste detergentes domésticos. - Gran brochabilidad, nivelación y cubrición. 	 <p>Blanco Nieve + Carta Tollens Renovación (Blanco vainilla no disponible).</p> <p>- Satinado.</p>		12 -14
<p>MARCADOR DE JUNTAS</p> 	<p>Rotulador con laca satinada al agua para blanquear las juntas pintadas con Esmalte Tollens o sin pintar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No desaparece al frotar. - Muy lavable. - Muy cubriente. 	<p>Blanco.</p> <p>- Satinado.</p>		Según el tipo de junta a pintar, hasta 35 metros lineales.