

TOLLENS

**MÁXIMA
CALIDAD
TÉCNICA Y
ESTÉTICA**

Sistema de máxima
calidad técnica
y estética para la
decoración de paredes
y techos de interior
y exterior.

desde
1748
TECNOLOGÍA Y COLOR

Máxima calidad técnica y estética

Sistema de máxima calidad técnica y estética para la decoración de paredes y techos de interior y exterior.

■ APLICACIONES:

Para paredes y techos de yeso, cartón-yeso, escayola, cemento, hormigón, materiales habituales en la construcción.

Especialmente indicado cuando se busquen acabados de alta calidad y una aplicación pensada para el profesional más exigente.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Presencia de humedad, manchas o humos.
- Presencia de grietas y deterioros superficiales.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Nivel de absorción y porosidad.
- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro o caleo superficial.
- Adherencia del revestimiento y pintura anteriormente aplicada.




PROPIEDADES TÉCNICAS:

- **Compatible con la actividad diaria:** sin olor, no contiene disolventes alifáticos ni aromáticos, con certificados Ecolabel, Emisiones al aire interior y de No toxicidad.
- **Durabilidad y resistencia al uso diario:** excelente lavabilidad.
- **Facilidad de aplicación:** excelente cobertura, sin salpicados y alto rendimiento.
- **Acabados de gran calidad:** nivel de brillo, tacto y uniformidad de acabados exigentes y profesionales.
- **Resistente a los microorganismos:** con conservante antimoho.
- **Resistente al fuego:** certificado Euroclases.

2. PREPARACIÓN:

- **Limpieza de suciedad y biodeterioro:** Tratamiento alcalino OH.
- **Reparación de las imperfecciones:** Masilla tapagrietas al uso o Masilla elástica con fibra.
- **Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:** Línea antimanchas Alp/Duraval.
- **Adherencia de la pintura anteriormente aplicada:** lavar o cepillar para eliminar los restos de pintura y lijar las zonas defectuosas.

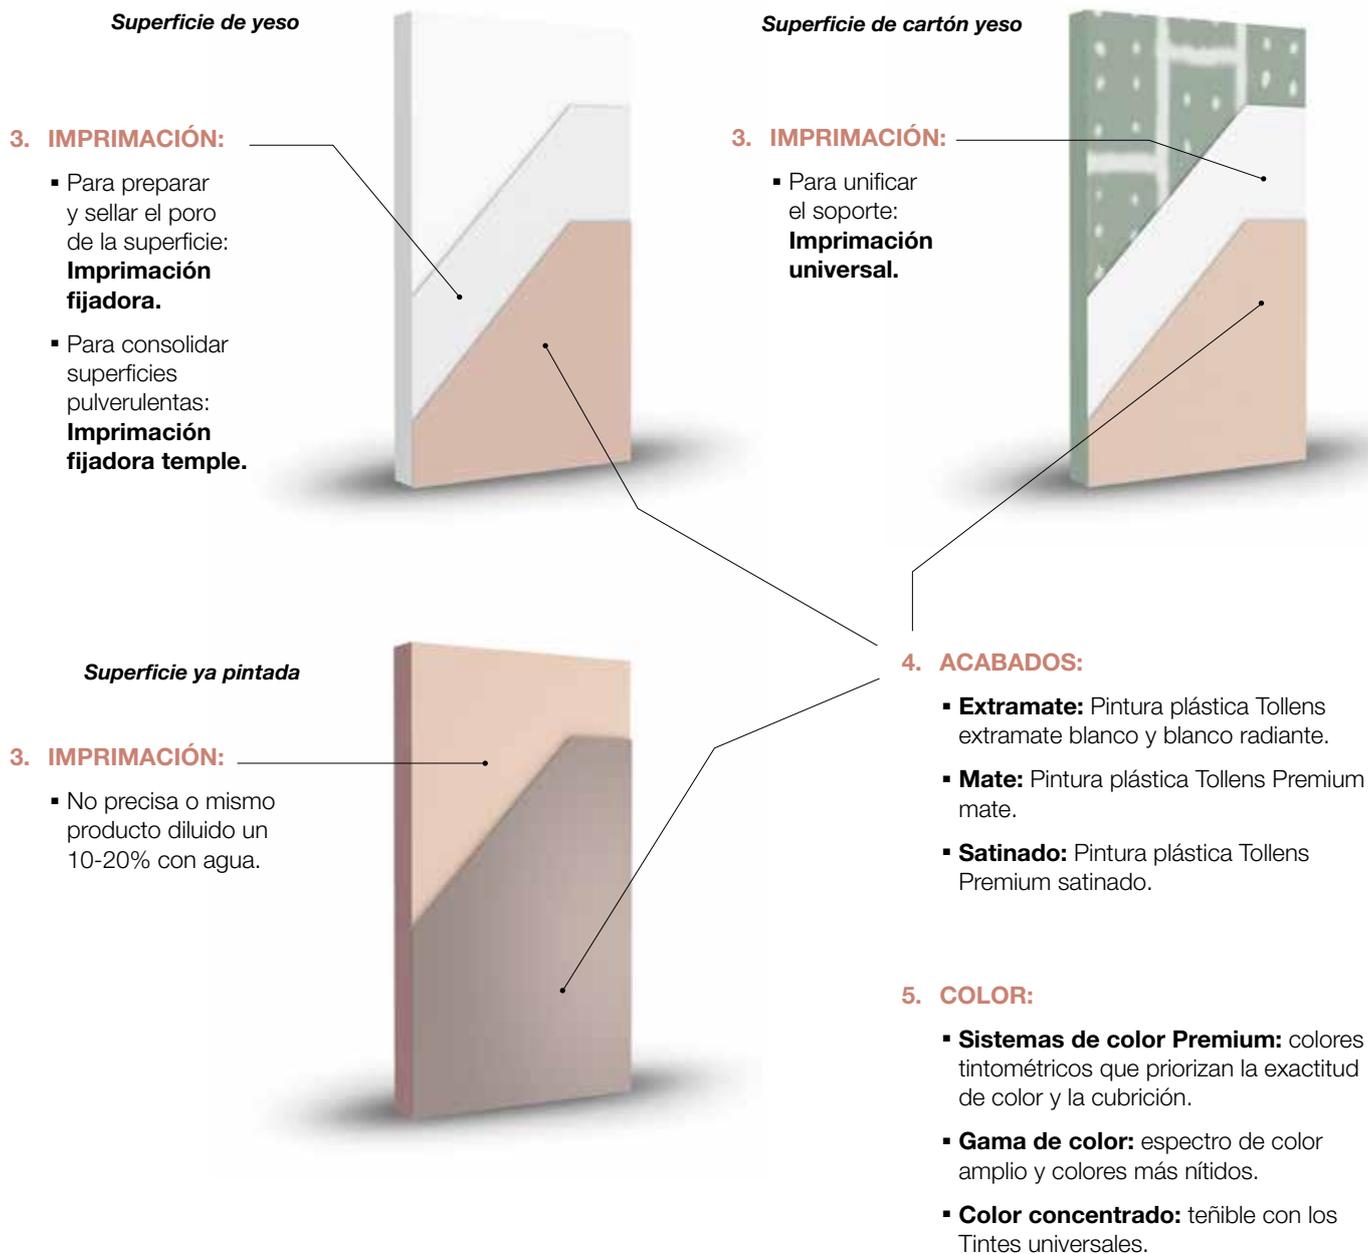

Guía de pintado

TIPO DE SUPERFICIE	Manos	Preparación	Manos	Acabado
Superficie de yeso, cemento, escayola, temple.	1	Imprimación fijadora. Imprimación fijadora temple.	2	Pintura plástica Tollens extramate. Pintura plástica Tollens Premium mate. Pintura plástica Tollens Premium satinado.
Superficie de cartón yeso.	1	Imprimación universal.		
Superficie ya pintada.	1	Mismo producto diluido un 10-20%.	2	

Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m ² / L / mano
IMPRIMACIÓN UNIVERSAL 	Imprimación blanca al agua multisuperficies. Ideal para placas de cartón yeso. Interior/ exterior.	 AL AGUA - Multi superficies. - Secado rápido. - Gran cubrición. - Sin olor.	Blanco.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL	10 - 12
IMPRIMACIÓN FIJADORA 	Imprimación incolora al agua para consolidar y sellar superficies de obra nueva, deterioradas o porosas. Interior/ exterior.	 AL AGUA - Especial para yeso, cemento y escayola. - Unifica la absorción del soporte. - Mejora la adherencia de la pintura. - Secado rápido.	Incoloro.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL	10 - 12
IMPRIMACIÓN FIJADORA TEMPLE 	Imprimación incolora vinílica al agua para consolidar soportes débiles y/o pulverulentos en superficies porosas.	 AL AGUA - Secado rápido. - Excelente penetración. - Admite altas diluciones.	Incoloro.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL	10 - 12
TOLLENS EXTRAMATE 	Pintura plástica extra mate de excelente cubrición y muy lavable. Especial para plastes y placas de cartón yeso. Interior/ exterior.	 AL AGUA  CON CONSERVANTE ANTIMOHO - Excelente cubrición. - Gran lavabilidad. - Gran blancura. - Sin recortes ni repasos.	 Blanco y Blanco Radiante. - Extra mate.	 EUROCLASES  NO TÓXICO  LAVABLE CLASE 2	10 - 12
TOLLENS PREMIUM MATE 	Pintura plástica mate de excelente cubrición y muy lavable. Interior/ exterior.	 AL AGUA  CON CONSERVANTE ANTIMOHO - Excelente cubrición. - Gran lavabilidad. - Gran blancura. - Interior / exterior.	 Blanco, negro, azul, amarillo, rojo. - Mate.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL  EUROCLASES  NO TÓXICO  LAVABLE CLASE 2  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A+ A B C	10 - 12
TOLLENS PREMIUM SATINADO 	Pintura plástica satinada de excelente lavabilidad y buena cubrición. Interior/ exterior.	 AL AGUA  CON CONSERVANTE ANTIMOHO - Gran cubrición. - Excelente lavabilidad. - Gran blancura. - Interior / exterior.	 Blanco. - Satinado.	 EUROCLASES  NO TÓXICO  LAVABLE CLASE 1  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A+ A B C	10 - 12