

# TOLLENS

## MÁXIMA CALIDAD TÉCNICA Y ESTÉTICA: MUEBLES DE CARTÓN- YESO

Sistema de pintado para estructuras construidas con placas de cartón yeso y que requieran de una máxima resistencia al roce y a las manchas.

# Máxima calidad técnica y estética: muebles de cartón-yeso

**Sistema de pintado para estructuras construidas con placas de cartón yeso y que requieran de una máxima resistencia al roce y a las manchas.**

## ■ APLICACIONES:


Para estructuras de cartón-yeso cuando se busque resistencia al uso diario, a los roces y a las manchas. Además se conseguirá mantener un nivel similar de brillo que el resto de paredes pintadas con pinturas plásticas mates.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

**Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.**

- Presencia de humedad, manchas o humos.
- Presencia de grietas y deterioros superficiales.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Nivel de absorción y porosidad.
- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro o caleo superficial.
- Adherencia del revestimiento y pintura anteriormente aplicada.

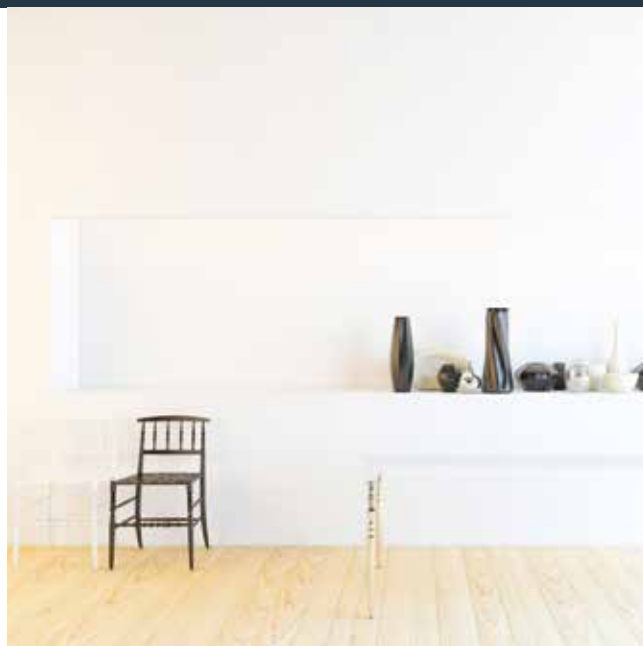

## PROPIEDADES TÉCNICAS:

- **Rápida puesta en servicio:** secado rápido.
- **Compatible con la actividad diaria:** sin olor, no contiene disolventes alifáticos ni aromáticos, con certificados Ecolabel, Emisiones al aire interior y de No toxicidad.
- **Durabilidad y resistencia al uso diario:**
  - Excelente resistencia al roce.
  - Excelente lavabilidad.
  - Mayor resistencia de los colores a:
    - Los frotos y brillos.
    - La limpieza con agua y jabón.
    - Las rozaduras.
    - Resistencia probada a las manchas.
- **Facilidad de aplicación:** excelente cubrición, sin salpicados y alto rendimiento.
- **Acabados de gran calidad:** nivel de brillo, tacto y uniformidad de acabados exigentes y profesionales.
- **Resistente al fuego:** certificado Euroclases.


### 2. PREPARACIÓN:

- **Limpieza de suciedad y biodeterioro:** Tratamiento alcalino OH.
- **Reparación de las imperfecciones:** Masilla tapagrietas al uso o Masilla elástica con fibra.
- **Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:** Línea antimanchas Alp/Duraval.
- **Adherencia de la pintura anteriormente aplicada:** lavar o cepillar para eliminar los restos de pintura y lijar las zonas defectuosas.

Superficie de cartón yeso

**3. IMPRIMACIÓN:**

- Para unificar el soporte: **Imprimación universal.**

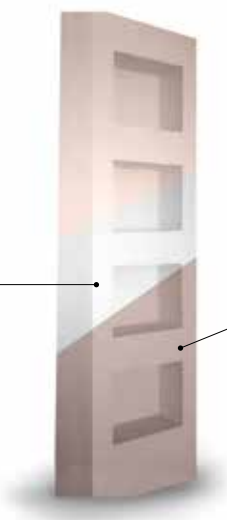

**4. ACABADOS:**

- **Mate:** Esmalte al agua Tollens extramate.

**5. COLOR:**

- **Sistemas de color Premium:** colores tintométricos que priorizan la exactitud de color y la cubrición.
- **Gama de color:** espectro de color amplio y colores más nítidos.
- **Color concentrado:** teñible con los Tintes universales.

Guía de pintado

TIPO DE SUPERFICIE	Manos	Preparación	Manos	Acabado
Superficie de cartón yeso.	1	Imprimación universal	2	Esmalte al agua Tollens extramate.

Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m <sup>2</sup> / L / mano
<b>IMPRIMACIÓN UNIVERSAL</b> 	Imprimación blanca al agua multisuperficies. Ideal para placas de cartón yeso. Interior/ exterior.	 AL AGUA - Multi superficies. - Secado rápido. - Gran cubrición. - Sin olor.	Blanco.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL	10 - 12
<b>ESMALTE AL AGUA EXTRAMATE</b> 	Esmalte extra mate multisuperficies al agua muy lavable y muy resistente a las manchas, roces, brillos y al lavado frecuente.	 AL AGUA - Resistencia a las manchas. - No amarillea. - Muy lavable. - Excelente brochabilidad, nivelación y cubrición. - Sin recortes ni repasos.	 Blanco y negro. - Extra mate.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL  EUROCLASES  NO TÓXICO  LAVABLE CLASE 1  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A B C	12 - 14



- Ver "Cómo pintar estanterías".