

TOLLENS

RENOVACIÓN DE SUELOS DE MADERA EN INTERIOR (PARQUET)

Sistema monocomponente
base agua para la renovación
de suelos de madera en
interior.



Renovación de suelos de madera en interior (parquet)

Sistema monocomponente base agua para la renovación de suelos de madera en interior.

■ APLICACIONES:

Para la renovación de suelos y escaleras de madera, corcho o superficies horizontales que requieran una alta protección a la abrasión, impacto y desgaste y que aporten un acabado natural que respete el color y textura cálida de la madera.

Especialmente indicado para espacios cerrados ya que la ausencia de olor permite trabajar en interiores sin tener que cesar la actividad diaria de la estancia.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Tipo de madera: nivel de porosidad e impregnabilidad.
- Presencia de plagas de insectos xilófagos u hongos.
- Nivel de humedad de la madera.
- Deterioro de la madera por exposición al sol y rayos ultravioletas.
- Estado de la pintura anteriormente aplicada: adherencia, caleo y suciedad.
- Grado de humedad y temperatura ambiente.
- Presencia de ceras o resinas.

2. PREPARACIÓN:

- **Asegurar un nivel de humedad correcto de la madera:** con menos del 20% de humedad.
- **Grado de humedad y temperatura ambiente:** de 5° a 35°C y humedad relativa <85%. No aplicar si se prevé lluvia en 72 horas, y en épocas de temperaturas altas o a pleno sol.
- **Prevención de la presencia de plagas:** Xilodex fondo protector al agua.
- **Eliminación de resinas:** con símil aguarrás.
- **Si es una madera dura o tropical,** es preciso estudiar la situación de la madera de forma individual por lo que recomendamos consultar al departamento técnico.



Coníferas




Fronosas

PROPIEDADES:

- **Compatible con la actividad diaria:** Sin olor, no contiene disolventes alifáticos ni aromáticos, con certificados de No toxicidad.
- **Durabilidad y resistencia:**
 - Con poliuretano, excelente resistencia a la abrasión.
 - Con ceras, Resistente a la limpieza doméstica
 - Repele el agua, hidrófugo.
- **Rápida puesta en uso:** secado rápido y corto tiempo de repintado.
- **Facilidad de aplicación:**
 - Alta brochabilidad y nivelación.
 - Su tiempo de secado permite trabajar el producto sin que se noten los retoques.
- **Acabados de gran calidad:** niveles de brillo menores acorde a las tendencias actuales consiguiendo el aspecto que se necesita en el diseño e interiorismo actual. Excelente nivelación para acabados exigentes y profesionales. Mantiene el aspecto natural de la madera y proporciona un tacto sedoso.
- **Resistente al fuego:** certificado Euroclases.

Madera sin pintar
Lijar y limpiar.

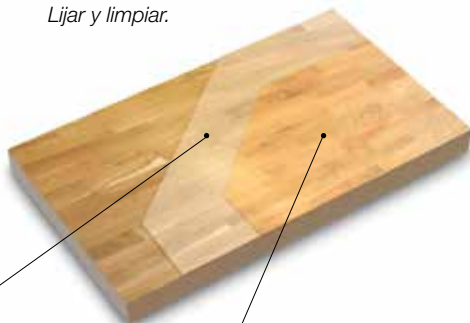

3. IMPRIMACIÓN:


- Tapaporos.

4. ACABADOS:

- **Brillante:** Barniz parquet y escaleras brillante al agua.
- **Satinado:** Barniz parquet y escaleras satinado al agua.
- **Mate:** Barniz parquet y escaleras mate al agua.

Madera barnizada

En buen estado: lijar y limpiar.
En mal estado: eliminar.

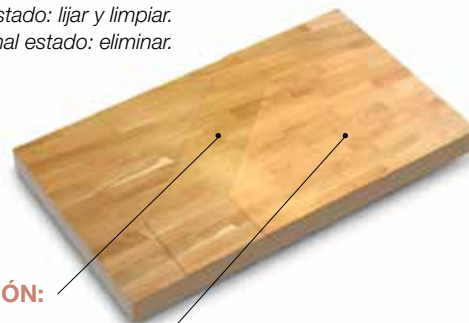

3. IMPRIMACIÓN:

- Tapaporos.

5. COLOR:

- **Sistemas de color Premium:** colores tintométricos que priorizan la exactitud de color y la regularidad a partir del producto incoloro.
- **Gama de color:** carta de color de tendencia y color madera.
- **El color de la superficie y tipo de madera** condiciona el color final obtenido. Con cada mano, el color varía.
















Guía de pintado

TIPO DE SUPERFICIE	Manos	Preparación	Manos	Acabado
Madera blanda y semi-dura	1	Tapaporos.	2-3	Barniz parquet y escaleras al agua.

Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m ² / L / mano
TAPAPOROS AL AGUA 	Selladora del poro de la madera al agua que permite prepararla antes del barnizado.	 AL AGUA - Regula la absorción del acabado. - Unifica el acabado. - Optimiza el consumo. - Fácil lijado. - Secado rápido. - No altera el color de la madera.	Incoloro. - Mate.		8-10

Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m ² / L / mano
BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS AL AGUA BRILLANTE 	Barniz al agua con resinas acrílico-uretanadas de excelente resistencia que a la vez respeta el acabado natural de la madera. Interior.	 AL AGUA - Con poliuretano y ceras. - Resistente a la abrasión y al impacto. - Gran resistencia al agua y manchas. - Repele el agua. Hidrófugo. - Acabado madera natural. - Sin olor. - No amarillea. - Gran transparencia.	 Incoloro y 15 colores tono madera y 30 colores decoración. - Brillante.	 EUROCLASES 	10-14
BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS AL AGUA SATINADO 	Barniz al agua con resinas acrílico-uretanadas de excelente resistencia que a la vez respeta el acabado natural de la madera. Interior.	 AL AGUA - Con poliuretano y ceras. - Resistente a la abrasión y al impacto. - Gran resistencia al agua y manchas. - Repele el agua. Hidrófugo. - Acabado madera natural. - Sin olor. - No amarillea. - Gran transparencia.	 Incoloro y 15 colores tono madera y 30 colores decoración. - Satinado.	 EUROCLASES 	10-14
BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS AL AGUA MATE 	Barniz al agua con resinas acrílico-uretanadas de excelente resistencia que a la vez respeta el acabado natural de la madera. Interior.	 AL AGUA - Con poliuretano y ceras. - Resistente a la abrasión y al impacto. - Gran resistencia al agua y manchas. - Repele el agua. Hidrófugo. - Acabado madera natural. - Sin olor. - No amarillea. - Gran transparencia.	 Incoloro y 15 colores tono madera y 30 colores decoración. - Mate.	 EUROCLASES 	10-14