

TOLLENS

**MÁXIMA
RESISTENCIA
AL ROCE
Y A LAS
MANCHAS**

Sistema de máxima calidad técnica y estética para paredes de interior que requieran una máxima resistencia al roce y a las manchas.



Máxima resistencia al roce y a las manchas

Sistema de máxima calidad técnica y estética para paredes de interior que requieran una máxima resistencia al roce y a las manchas.

■ APLICACIONES:

Para paredes de yeso, cartón-yeso, escayola, materiales habituales en la construcción cuando se busque resistencia al uso diario, a los roces y a las manchas.

Especial para uso doméstico en salones, comedores, pasillos, arrimaderos de escaleras, habitaciones infantiles, etc. o en espacios públicos o comunitarios sometidos a un elevado desgaste.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Presencia de humedad, manchas o humos.
- Presencia de grietas y deterioros superficiales.
- Cohesión y dureza del soporte.
- Nivel de absorción y porosidad.
- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro o caleo superficial.
- Adherencia del revestimiento y pintura anteriormente aplicada.




PROPIEDADES TÉCNICAS:

- **Rápida puesta en servicio:** secado rápido.
- **Compatible con la actividad diaria:** sin olor, no contiene disolventes alifáticos ni aromáticos, con certificados Ecolabel, Emisiones al aire interior y de No toxicidad.
- **Durabilidad y resistencia al uso diario:**
 - Excelente lavabilidad.
 - Mayor resistencia de los colores a:
 - Los frotos y brillos.
 - La limpieza con agua y jabón.
 - Las rozaduras.
 - Resistencia probada a las manchas.
- **Facilidad de aplicación:** excelente cubrición, sin salpicados y alto rendimiento.
- **Acabados de gran calidad:** nivel de brillo, tacto y uniformidad de acabados exigentes y profesionales.
- **Resistente al fuego:** certificado Euroclases.

2. PREPARACIÓN:

- **Limpieza de suciedad y biodeterioro:** Tratamiento alcalino OH.
- **Reparación de las imperfecciones:** Masilla tapagrietas al uso o Masilla elástica con fibra.
- **Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:** Línea antimanchas Alp/ Duraval.
- **Adherencia de la pintura anteriormente aplicada:** lavar o cepillar para eliminar los restos de pintura y lijar las zonas defectuosas.

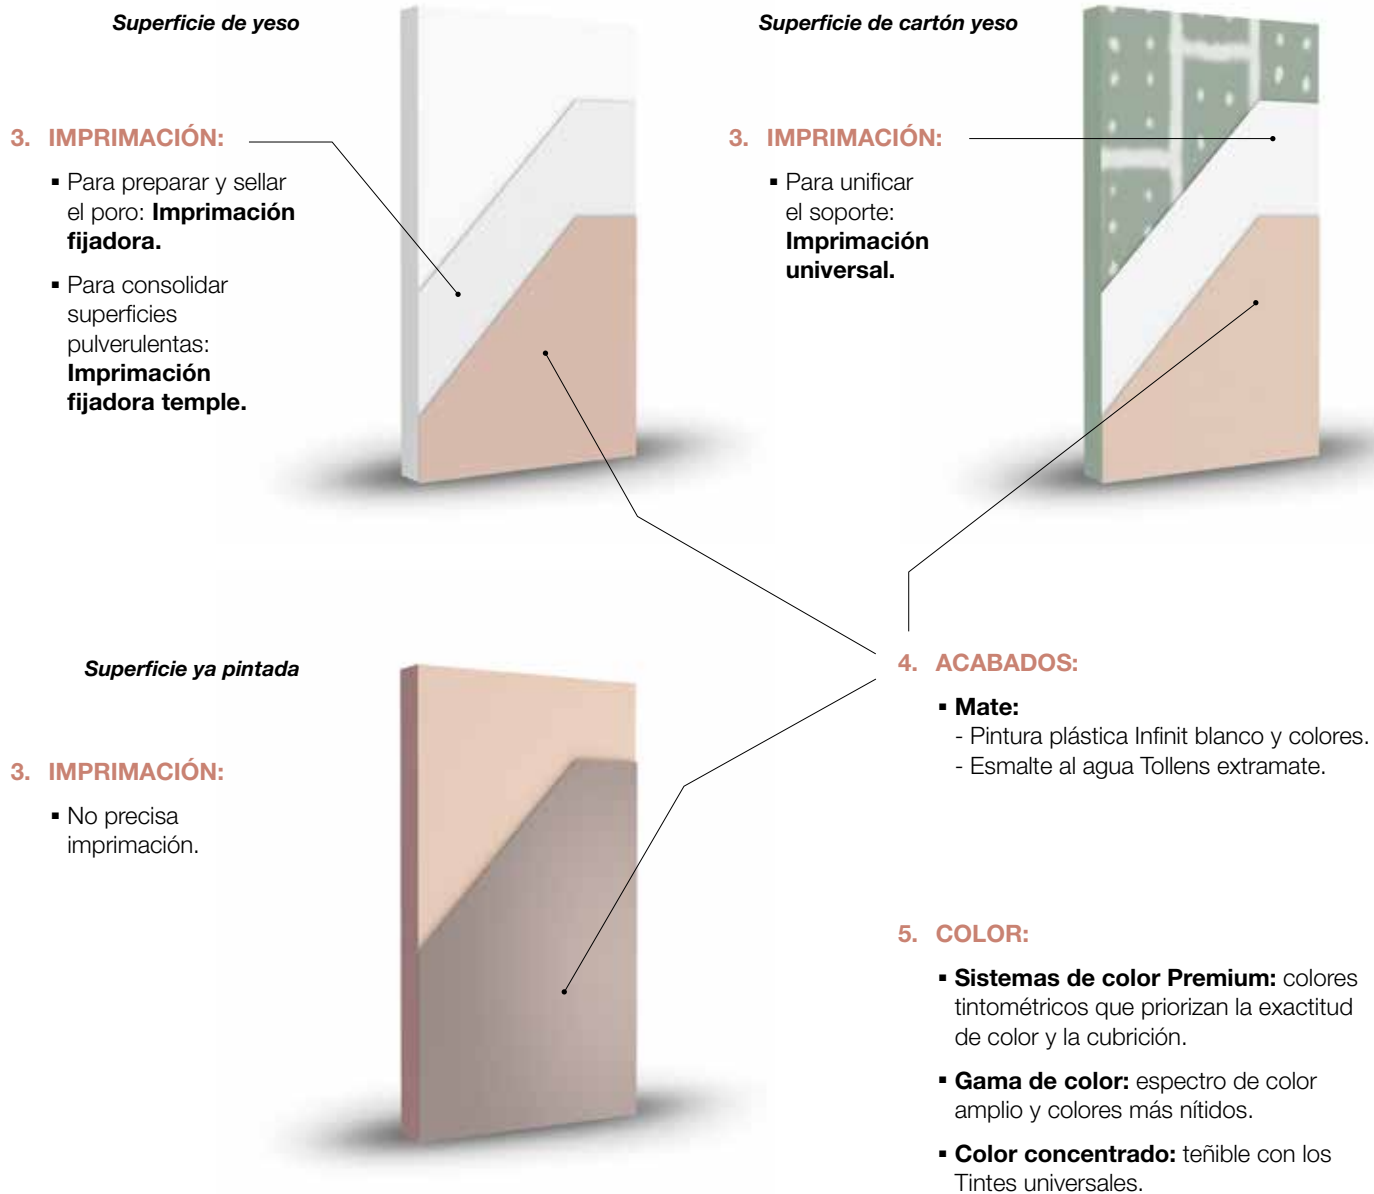

Guía de pintado

TIPO DE SUPERFICIE	Manos	Preparación	Manos	Acabado
Superficie de yeso, cemento, escayola, temple.	1	Imprimación fijadora. Imprimación fijadora temple.	2	Infinit. Infinit colores. Esmalte al agua Tollens Extramate
Superficie de cartón yeso.	1	Imprimación universal.		
Superficie ya pintada.	-	-	2	

Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m ² / L / mano
IMPRIMACIÓN UNIVERSAL 	Imprimación blanca al agua multisuperficies. Ideal para placas de cartón yeso. Interior/ exterior.	 AL AGUA - Multi superficies. - Secado rápido. - Gran cubrición. - Sin olor.	Blanco.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL	10 - 12
IMPRIMACIÓN FIJADORA 	Imprimación incolora al agua para consolidar y sellar superficies de obra nueva, deterioradas o porosas. Interior/ exterior	 AL AGUA - Especial para yeso, cemento y escayola. - Unifica la absorción del soporte. - Mejora la adherencia de la pintura. - Secado rápido.	Incoloro.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL	10 - 12
IMPRIMACIÓN FIJADORA TEMPLE 	Imprimación incolora vinílica al agua para consolidar soportes débiles y/o pulverulentos en superficies porosas.	 AL AGUA - Secado rápido. - Excelente penetración. - Admite altas diluciones.	Incoloro.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL	10 - 12
PINTURA PLÁSTICA INFINIT 	Pintura plástica mate sedoso muy resistente a las manchas, roces, brillos y al lavado frecuente.	 AL AGUA - Resiste a las manchas, frotos y brillos. - Resiste a las rozaduras. - Gran cubrición. - Excelente lavabilidad. - Gran blancura.	 Blanco. - Mate sedoso.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL  EUROCLASES  NO TÓXICO  LAVABLE CLASE 1	10 - 12
INFINIT COLORES 	Pintura plástica mate sedoso, muy rica en resinas, por lo que es muy resistente a roces y al lavado frecuente, y formulada con aditivos especiales que evitan que las manchas penetren en la pintura.	 AL AGUA - Resiste a las manchas, frotos y brillos. - Resiste a las rozaduras. - Gran cubrición. - Excelente lavabilidad. - Gran blancura.	Carta de 20 colores - Mate sedoso.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL  NO TÓXICO  LAVABLE CLASE 1	10 - 12
ESMALTE AL AGUA EXTRAMATE 	Esmalte extra mate multisuperficies al agua muy lavable y muy resistente a las manchas, roces, brillos y al lavado frecuente.	 AL AGUA - Resistencia a las manchas. - No amarillea. - Muy lavable. - Excelente brochabilidad, nivelación y cubrición. - Sin recortes ni repasos.	 Blanco y negro. - Extra mate.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL  EUROCLASES  NO TÓXICO  LAVABLE CLASE 1  EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A B C	12 - 14