

# TOLLENS

## ESMALTADO DE AZULEJOS ESPECIAL ZONAS DE AGUA DIRECTA (USO DOMÉSTICO APLICACIÓN VERTICAL)

Sistema de poliuretano al agua para la renovación de paredes de azulejos en zonas de agua directa sin necesidad de imprimación previa.

# Esmaltado de azulejos especial zonas de agua directa (uso doméstico aplicación vertical)

**Sistema de poliuretano al agua para la renovación de paredes de azulejos en zonas de agua directa sin necesidad de imprimación previa.**

## ■ APLICACIONES:

Especialmente indicado para paredes de azulejos sometidas a proyecciones de agua y a ambientes cálidos y húmedos. No aplicar en superficies horizontales, suelos, encimeras, zonas expuestas al calor y sanitarios.

Especialmente indicado para espacios cerrados ya que la ausencia de olor permite trabajar en interiores sin tener que cesar la actividad diaria de la estancia.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

**Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.**

- Tipo de azulejo: nivel de porosidad.
- Presencia de silicona de sellado de juntas.
- Presencia de suciedad, moho y ceras.
- Deterioro de las juntas.
- Estado de la pintura anteriormente aplicada.
- Grado de humedad y temperatura ambiente.

### 2. PREPARACIÓN:

■ **Asegurar una correcta eliminación y limpieza de la junta de sellado.** Eliminar completamente la silicona con disolvente.

■ **Asegurar una correcta limpieza del azulejo:** Preparador de superficies Tollens.

■ **Prevención de la presencia de moho:** eliminar con lejía.

■ **Asegurar una correcta limpieza de la junta:** Preparador de superficies Tollens y cepillo.

■ **Reparar la junta abierta:** Mortero de reparación de juntas.

■ **Humedad y temperatura ambiente:** de 5° a 35°C y humedad relativa <85%. A menor temperatura y mayor humedad, mayor tiempo de secado.



## PROPIEDADES:


- **Compatible con la actividad diaria:** Sin olor, no contiene disolventes alifáticos ni aromáticos.
- **Durabilidad y resistencia:**
  - Excelente resistencia a las proyecciones de agua, a ambientes cálidos y húmedos.
  - Con poliuretano, gran dureza y resistencia a golpes y rayadas.
  - Impermeable, buena resistencia a las proyecciones de agua.
  - Resistente a una limpieza frecuente y a los productos de limpieza domésticos.
- **Excelente adherencia.**
- **Facilidad de aplicación:**
  - Aplicación directa sobre soporte.
  - Gran brochabilidad, nivelación y cubrición.
  - Su tiempo de secado permite trabajar el producto sin que se noten los retoques.
- **Resistente al fuego:** Certificado Euroclases.

**3. IMPRIMACIÓN:**

- No precisa imprimación.

**4. ACABADOS:**

- **Brillante:**
  - 1.- Esmalte azulejos.
  - 2.- Barniz máxima resistencia.
  - 3.- Efecto junta: marcador de juntas.

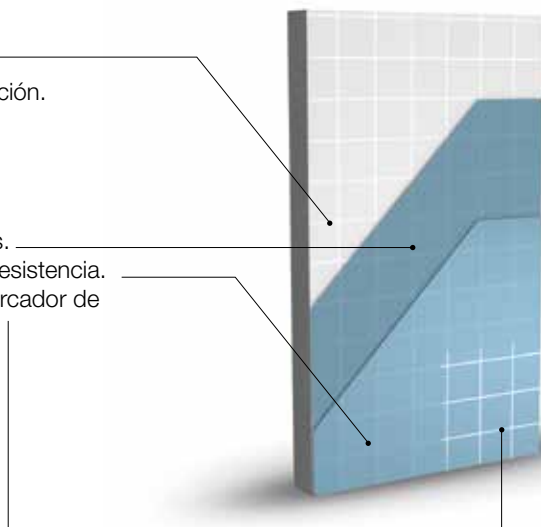

**Azulejos**

**5. COLOR:**

- **Sistemas de color Premium:** colores tintométricos que priorizan la exactitud de color y la cobertura.
- **Gama de color:** carta de color creada para la decoración de cocinas y baños de tendencia.

Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m <sup>2</sup> / L / mano
<b>PREPARADOR DE SUPERFICIES</b> 	Limpiador profesional que elimina la grasa, la suciedad, la nicotina y el hollín de la superficie a pintar. Permite una buena adherencia de la pintura. Ideal para rincones de difícil acceso.	 AL AGUA - Sin disolventes. - Sin olor. - Llega a rincones de difícil acceso. - Imprescindible para una buena limpieza.	Incoloro.		50-100
<b>ESMALTE AZULEJOS</b> 	Esmalte brillante al agua formulado con resinas de poliuretano y conservante antimoho para pintar los azulejos en cocinas y baños sin necesidad de imprimación previa.	 AL AGUA - Directo sobre soporte. - Resiste las proyecciones de agua. - Resiste golpes y rayadas. - Muy lavable. - Resiste detergentes domésticos. - Flexible. - Gran brochabilidad, nivelación y cobertura.	 Carta Tollens Renovación (Rojo teatro no disponible). - Brillante.	 EUROCLASES	8 -10
<b>BARNIZ MÁXIMA RESISTENCIA</b> 	Barniz transparente formulado con resinas de poliuretano monocomponente al agua de nueva generación y con conservante antimoho.	 AL AGUA - Resiste las proyecciones de agua en ambientes cálidos y húmedos. - Resiste golpes y rayadas. - Muy lavable. - Resiste detergentes domésticos. - Flexible. - Gran brochabilidad y nivelación.	Incoloro. - Brillante.		8 -10
<b>MARCADOR DE JUNTAS</b> 	Rotulador con laca satinada al agua para blanquear las juntas pintadas con Esmalte azulejos Tollens o sin pintar.	- No desaparece al frotar. - Muy lavable. - Muy cubriente.	Blanco. - Satinado.		Según el tipo de junta a pintar, hasta 35 metros lineales.