

TOLLENS

ESMALTADO DE AZULEJOS (USO PROFESIONAL)

Sistema de poliuretano de máximas prestaciones para la renovación de superficies de azulejos sin necesidad de imprimación previa.



Esmaltado de azulejos (uso profesional)

Sistema de poliuretano de máximas prestaciones para la renovación de superficies de azulejos sin necesidad de imprimación previa.

■ APLICACIONES:

Especialmente indicado para superficies de azulejos verticales y horizontales y sometidas a proyecciones de agua y a ambientes cálidos y húmedos. No aplicar en suelos y encimeras.

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Tipo de azulejo: nivel de porosidad.
- Presencia de silicona de sellado de juntas.
- Presencia de suciedad, moho y ceras.
- Deterioro de las juntas.
- Estado de la pintura anteriormente aplicada.
- Grado de humedad y temperatura ambiente.

2. PREPARACIÓN:

- **Asegurar una correcta eliminación y limpieza de la junta de sellado.** Eliminar completamente la silicona con disolvente.
- **Asegurar una correcta limpieza del azulejo:** Preparador de superficies Tollens.
- **Prevención de la presencia de moho:** eliminar con lejía.
- **Asegurar una correcta limpieza de la junta:** Preparador de superficies Tollens y cepillo.
- **Reparar la junta abierta:** Mortero de reparación de juntas.
- **Humedad y temperatura ambiente:** de 5° a 35°C y humedad relativa <85%. A menor temperatura y mayor humedad, mayor tiempo de secado.



PROPIEDADES:

■ Durabilidad y resistencia:

- Excelente resistencia al agua y a la inmersión.
- Excelente dureza y resistencia a golpes y rayadas.
- Excelente resistente a una limpieza frecuente y a los productos de limpieza domésticos.
- Impermeable, buena resistencia a las proyecciones de agua.

■ Excelente adherencia.

■ Acabado profesional:


- Aplicación directa sobre soporte.
- Gran brochabilidad, nivelación y cubrición.
- Acabado liso perfecto sin rastro de pinceladas.

3. IMPRIMACIÓN:

- No precisa imprimación.

4. ACABADOS:

- **Brillante:** Esmalte sanitarios brillante.
- **Satinado:** Esmalte sanitarios satinado.
- **Efecto junta:** Marcador de juntas.

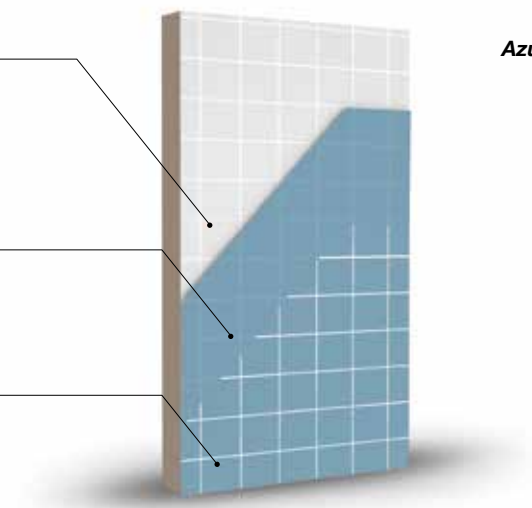

Azulejos

5. COLOR:

- **Sistemas de color Premium:** colores tintométricos que priorizan la exactitud de color y la cobertura.
- **Gama de color:** carta de color creada para la decoración de cocinas y baños de tendencia.

Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m ² / L / mano
<p>PREPARADOR DE SUPERFICIES</p> 	<p>Limpiador profesional que elimina la grasa, la suciedad, la nicotina y el hollín de la superficie a pintar. Permite una buena adherencia de la pintura. Ideal para rincones de difícil acceso.</p>	 <p>AL AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin disolventes. - Sin olor. - Llega a rincones de difícil acceso. - Imprescindible para una buena limpieza. 	Incoloro.		50-100
<p>ESMALTE SANITARIOS BRILLANTE</p> 	<p>Esmalte brillante de poliuretano y de dos componentes para pintar superficies cerámicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Directo sobre soporte. - Impermeable. - Resistente a la inmersión. - Resiste altas temperaturas. - Resiste golpes y rayadas. - Muy lavable. - Resiste detergentes domésticos. - Gran brochabilidad, nivelación y cobertura. 	 <p>Blanco Nieve + Carta Tollens Renovación (Blanco vainilla no disponible).</p> <p>- Brillante.</p>		12 -14
<p>ESMALTE SANITARIOS SATINADO</p> 	<p>Esmalte satinado de poliuretano y de dos componentes para pintar superficies cerámicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Directo sobre soporte. - Impermeable. - Resistente a la inmersión. - Resiste altas temperaturas. - Resiste golpes y rayadas. - Muy lavable. - Resiste detergentes domésticos. - Gran brochabilidad, nivelación y cobertura. 	 <p>Blanco Nieve + Carta Tollens Renovación (Blanco vainilla no disponible).</p> <p>- Satinado.</p>		12 -14
<p>MARCADOR DE JUNTAS</p> 	<p>Rotulador con laca satinada al agua para blanquear las juntas pintadas con Esmalte Tollens o sin pintar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No desaparece al frotar. - Muy lavable. - Muy cubriente. 	<p>Blanco.</p> <p>- Satinado.</p>		Según el tipo de junta a pintar, hasta 35 metros lineales.