

# TOLLENS

## ESMALTADO DE SUPERFICIES DE DIFÍCIL ADHERENCIA

Sistema al agua para  
renovar superficies  
como el PVC y el vidrio.



# Esmaltado de superficies de difícil adherencia

## Sistema al agua para renovar superficies como el PVC y el vidrio.

### ■ APLICACIONES:

Especialmente indicado para superficies de difícil adherencia.

Ideal para espacios cerrados ya que la ausencia de olor permite trabajar en interiores sin tener que cesar la actividad diaria de la estancia.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

**Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.**

- Presencia de suciedad, grasas y ceras.
- Grado de humedad y temperatura ambiente.
- Porosidad de la superficie.

### 2. PREPARACIÓN:


- **Asegurar una correcta limpieza de la superficie.** Preparador de superficies Tollens.
- **Asegurar una correcta adherencia.** De ser posible, lijado superficial.
- **Humedad y temperatura ambiente:** de 5° a 35°C y humedad relativa <85%.



### PROPIEDADES:

- **Compatible con la actividad diaria:** sin olor, no contiene disolventes alifáticos ni aromáticos, con certificado de emisiones al aire interior.
- **Durabilidad y resistencia:**
  - Con poliuretano, excelente resistencia a golpes y rayadas.
  - Resistente a una limpieza frecuente y a los productos de limpieza domésticos.
- **Excelente adherencia.**
- **Rápida puesta en uso:** secado rápido y corto tiempo de repintado.
- **Facilidad de aplicación:**
  - Aplicación directa sobre soporte.
  - Gran brochabilidad, nivelación y cubrición.
  - Su tiempo de secado permite trabajar el producto sin que se noten los retoques.
- **Acabados de gran calidad:** excelente nivelación y cubrición sin rastro de pincelada.
- **Resistente al fuego:** certificado Euroclases.

PVC  
y aluminio.

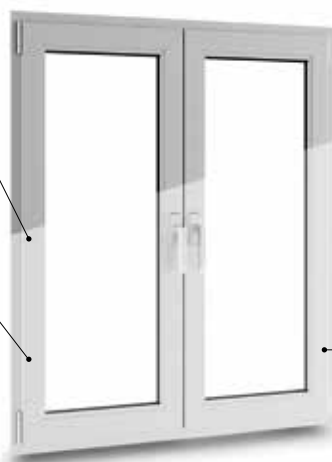

**3. IMPRIMACIÓN:**

- Máxima adherencia.
- Universal.











**4. ACABADOS:**

- **Brillante:** Esmalte alto brillo al agua.
- **Satinado:** Esmalte satinado seda al agua.
- **Mate:** Esmalte extra mate al agua.

**5. COLOR:**

- **Sistemas de color Premium:** colores tintométricos que priorizan la exactitud de color y la cubrición.

## Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m <sup>2</sup> / L / mano
<b>IMPRIMACIÓN MÁXIMA ADHERENCIA</b> 	Imprimación blanca al agua para soportes de difícil adherencia y repintable con cualquier tipo de pintura/ esmalte al agua y al esmalte al disolvente de 1 y 2 componentes.	 AL AGUA - Gran adherencia soportes no porosos. - Secado rápido. - Gran cubrición. - Sin olor.	Blanco.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL	10-12
<b>IMPRIMACIÓN UNIVERSAL</b> 	Imprimación blanca al agua multisuperficies. Ideal para placas de cartón yeso. Interior/ exterior.	 AL AGUA - Multi superficies. - Secado rápido. - Gran cubrición. - Sin olor. - Resistente al moho. - Buen tiempo abierto.	Blanco. - Liso mate.	 BAJO IMPACTO AMBIENTAL	10 - 12
<b>ESMALTE AL AGUA ALTO BRILLO</b> 	Esmalte de alto brillo multisuperficies al agua, antioxidante y de aplicación directa sobre hierro y óxido sin imprimación previa. Interior/ exterior.	 AL AGUA - Excelente protección contra la corrosión. - Flexible sobre madera. - Excelente resistencia a golpes y rayadas. - Excelente brochabilidad, nivelación y cubrición. - Tiempo abierto para rectificar.	 Carta de 12 colores más el blanco y el negro. - Brillante.	 EUROCLASES	12-14

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m <sup>2</sup> / L
<p><b>ESMALTE AL AGUA SATINADO SEDA</b></p> 	<p>Esmalte satinado multisuperficies al agua con resinas de poliuretano y acrílicas de excelente acabado y gran dureza y flexibilidad. Interior/ exterior.</p>	 <p>AL AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con poliuretano, excelente resistencia a golpes y rayadas.</li> <li>- Flexible, no cuartea.</li> <li>- Buen tiempo abierto.</li> <li>- No amarillea.</li> <li>- Resistente a la intemperie.</li> <li>- Excelente brochabilidad, nivelación y cubrición.</li> <li>- Sin olor.</li> <li>- Resistente al moho.</li> </ul>	 <p>Carta de 22 colores más el blanco y el negro. - Satinado Seda.</p>	 <p>EUROCLASES</p>  <p>EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A B C</p>	<p>12-14</p>
<p><b>ESMALTE AL AGUA EXTRAMATE</b></p> 	<p>Esmalte extra mate multisuperficies al agua muy lavable y muy resistente a las manchas, roces, brillos y al lavado frecuente.</p>	 <p>AL AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistencia a las manchas.</li> <li>- No amarillea.</li> <li>- Muy lavable.</li> <li>- Excelente brochabilidad, nivelación y cubrición.</li> <li>- Sin recortes ni repasos.</li> </ul>	 <p>Blanco y negro. - Extra mate.</p>	 <p>EUROCLASES</p>  <p>EU Ecolabel www.ecolabel.eu</p>  <p>NO TÓXICO</p>  <p>EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR A+ A B C</p> <p>BAJO IMPACTO AMBIENTAL</p>	<p>12-14</p>