

# TOLLENS

## NUTRICIÓN CON ACEITES PARA TARIMAS DE MADERA TROPICAL EN EXTERIOR (USO DOMÉSTICO)

Sistema para nutrir, proteger y reavivar el color de la madera tropical expuesta al sol y que con el paso del tiempo ha perdido brillo y color.

# Nutrición con aceites para tarimas de madera tropical en exterior (uso doméstico)

Sistema para nutrir, proteger y reavivar el color de la madera tropical expuesta al sol y que con el paso del tiempo ha perdido brillo y color.

## ■ APLICACIONES:

Mantenimiento y nutrición periódico de tarimas de maderas blandas (como pino) o tropicales (como ipé) en exterior. Uso doméstico.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Tipo de madera: nivel de porosidad e impregnabilidad.
- Presencia de plagas de insectos xilófagos u hongos.
- Nivel de humedad de la madera.
- Deterioro de la madera por exposición al sol y rayos ultravioletas.
- Estado de la pintura anteriormente aplicada: adherencia, caleo y suciedad.
- Grado de humedad y temperatura ambiente.
- Presencia de ceras o resinas.

### 2. PREPARACIÓN:

■ **Asegurar un nivel de humedad correcto de la madera:** con menos del 20% de humedad.

■ **Grado de humedad y temperatura ambiente:** de 5° a 35°C y humedad relativa <85%. No aplicar si se prevé lluvia en 72 horas, y en épocas de temperaturas altas o a pleno sol.



Coníferas



Tropicales

## PROPIEDADES:

### ■ Durabilidad y resistencia:

#### - Nutrición de la madera:

Aporta los aceites esenciales que pierde la madera con el tiempo.

#### - Protección del deterioro causado por el sol:

Con filtros ultravioletas.

■ **Gran capacidad de penetración:** alto contenido en aceites naturales.

■ **Hidrófugo,** repele el agua y la humedad.


■ **Facilidad de mantenimiento:** excelente brochabilidad.

■ **Prevención de la presencia de plagas:** Xilodex fondo protector al agua.

■ **Si es una madera dura o tropical,** no preciso tratamiento con fondo protector.


**Madera sin pintar**

Lijar y limpiar con hidrolimpiador.

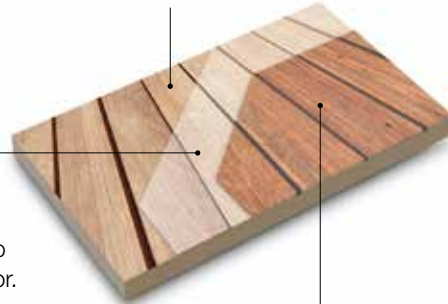

**Mantenimiento maderas tratadas con poro abierto**

Decapar y/o lijar. Limpiar con hidrolimpiador.

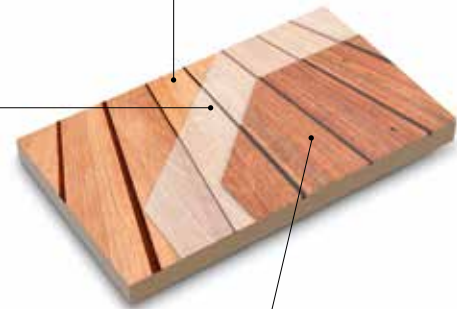

**3. IMPRIMACIÓN:**

- Si es una madera dura o tropical, no preciso tratamiento con fondo protector.
- Para madera blanda o semi-dura, si la madera no viene tratada en autoclave o inmersión (Clase C3) aplicar **Xylodex fondo protector al agua o disolvente.**

**3. IMPRIMACIÓN:**

- Si es una madera dura o tropical, no preciso tratamiento con fondo protector.
- Para madera blanda o semi-dura, si la madera no viene tratada en autoclave o inmersión (Clase C3) aplicar **Xylodex fondo protector al agua o disolvente.**

**4. ACABADOS:**

- **Natural de la madera:** Aceite tarimas de madera.







**5. COLOR:**

- **Gama de color:** tonalidades para revitalizar el color de la madera vieja.
- **El color de la superficie y tipo de madera** condiciona el color final obtenido. Con cada mano, el color varía.

Guía de pintado

TIPO DE SUPERFICIE	Manos	Preparación	Manos	Acabado
Maderas coníferas	2	Xilodex fondo al agua o Xilodex fondo al disolvente especial carcoma.	2	Aceite tarimas de madera.
Maderas tratadas en autoclave o tropicales			2	Aceite tarimas de madera.

## Guía de selección de producto

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CERTIFICADOS	RENDIMIENTO m <sup>2</sup> / L / mano
<b>XILODEX FONDO PROTECTOR INCOLORO AL AGUA</b> 	Fondo protector al agua para madera y eficaz contra hongos decolorantes o del azulado, hongos basidiomicetos, termitas y carcomas. Proporciona una preparación para su posterior tratamiento con barnices y protectores de acabado.	 AL AGUA - Impregnante, penetra fácilmente en la madera. - Evita la aparición de carcoma y termitas. - Evita la aparición de hongos de azulado y pudrición.	Incoloro.		Dosis máxima de aplicación: 190-200 ml/m <sup>2</sup>
<b>XILODEX FONDO AL DISOLVENTE ESPECIAL CARCOMA</b> 	Fondo protector en base solvente para madera nueva o ya tratada. Eficaz contra la eliminación de la carcoma, termitas, hongos destructores de la madera y hongos del azulado.	- Especial carcoma. - Impregnante, penetra fácilmente en la madera. - Evita la aparición de carcoma y termitas. - Evita la aparición de hongos de azulado y pudrición. - Sin olor una vez aplicado.	Incoloro.		Dosis máxima de aplicación: 190-200 ml/m <sup>2</sup>
<b>ACEITE TARIMAS DE MADERA</b> 	Mezcla de aceites naturales que impregna, nutre y protege la madera expuesta al sol y que con el paso del tiempo ha perdido brillo y color. No forma película.	- Impregnante. - Resiste a los rayos UV. - Hidrófugo.	Incoloro, Ipé y Pino. - Mate.		14-20